

SYNLIG OG SIKKER

SKRIDSIKRE TRAPPEFORKANTER

Med eller uden lys til markering

PRIMO lister - derfor!

PRIMO's lister er blevet produceret på egne fabrikker i mere end 50 år. Der udvikles konstant nye løsninger og profiler, samtidig med at basissortimentet fastholdes, så listerne kan suppleres år efter år i samme design. Da listerne ikke falmer eller ændrer farve med årene, er det nemt at lave partielle udbedringer, hvis det skulle være nødvendigt.

PRIMO stiller naturligvis et omfattende projekteringsmateriale til rådighed, monteringsanvisninger samt dwg-filer med snittegninger af profilerne. PRIMO står naturligvis også til rådighed i hele forløbet omkring valg af løsning, projektering, på byggepladsen og efterfølgende ved aflevering og ibrugtagning.

Yderligere information på www.primolister.dk,
tlf. 76 98 33 14 eller stdsalg@primo.dk



PRIMO 

PRIMO DANMARK A/S
Jernbanegade 11
DK-6862 Tistrup
Tlf. 76 98 33 14


NYHED
Nu også med
trygheds-
skabende
light tape

PRIMO 
www.primolister.dk

Øget synlighed og sikkerhed uanset om man går op eller ned ad trappen



- Skridsikker
- Energi-besparende
- Ensartet lys
- Lang holdbarhed

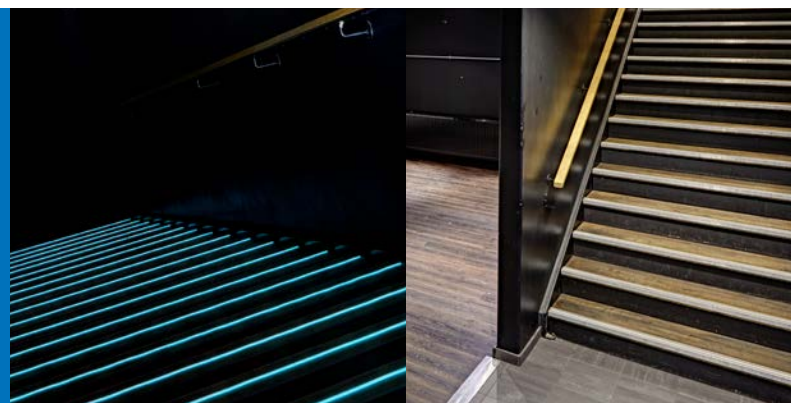

PRIMO trappeforkant giver dig en skridsikker og slidstærk løsning med eller uden lys til markering af trappetrin. Forkanten er ideel til steder med mange mennesker f.eks. biografteater, diskoteker,

restauranter og skoler, hvor der stilles store krav til slidstyrken. Trappeforkanten kan leveres med sort, gråt eller hvidt indlæg og som noget nyt med valgmuligheden for rødt eller hvidt light tape.

Fordele ved light tape:

Bruger 40 % mindre energi end LED belysning · Ingen varme pletter · Jævn belysning
Op til 10 gange så lang levetid som konkurrerende produkter · Mat ensartet lys
Tåler tung belastning · Let at installere · Lige synlig om man går op eller ned af trappen

1. Liste 4580 skæres til i det ønskede mål.

Der laves plads til ledninger, så de ikke laver en bule på indlægget.

2. Listen monteres på trappen.

Light tape leveres med 50 cm ledning påmonteret.

Stømforsyning monteres og ledninger trækkes for afprøvning, inden trappeforkanten lukkes.

3. Ledninger skjules under trappen, og der bores hul for montage. Light tape monteres.


4. Enden af ledningen forsegles med tape hvis en afkorting er nødvendig.

Lys afprøves inden indlæg monteres.

5. Indlæg klæbes på trappeforkanten.

Færdig trappeforkant med lys.

Stræk ikke indlægget, da der kan forekomme efterkrymp.

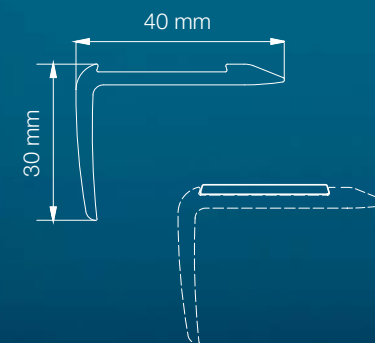

Sort trappeforkant med skridsikkert indlæg

- Indlægget leveres i hvidt, gråt eller sort i ruller a 25 m

Sort trappeforkant med light tape og hvidt indlæg

- Light tape leveres i hvid og rød
- Hvidt indlæg monteres oven på light tape for lysgennemstrømning
- Light tape leveres afkortet på ønskede mål med 50 cm ledning monteret