


MONTERINGSVEJLEDNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG


Klammelister / Clamp profiles / Klemmleiste

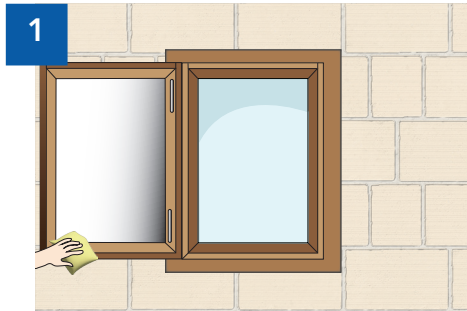

DK: Rengør overfladen. Fjern snavs og støv der hvor listen skal monteres, så den slutter ordentligt til.

EN: Clean the surface. Remove dirt and dust where the moulding will be installed so that it fits properly.

DE: Reinigen Sie die Oberfläche. Entfernen Sie Schmutz und Staub an der Stelle, an der die Leiste angebracht werden soll, damit sie richtig sitzt.

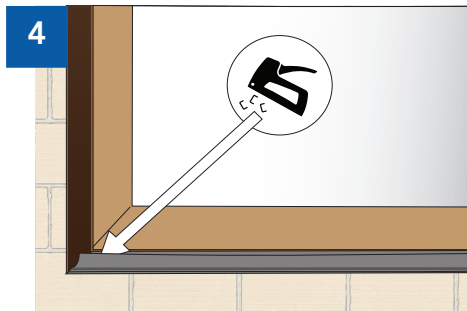


DK: Fastgør klammelisten med en hæftepistol. Klammes fast efter behov, men sørg for, at listen ligger stramt og lige. Ved en ujævn overflade brug gerne flere klammer.

Kontrollér om listen slutter tæt uden at blokere for åbne/lukke-mekanismen, ved at lukke døren/vinduet.

EN: Attach the staple strip with a staple gun. Staple as needed, but make sure the moulding is tight and straight. If the surface is uneven, use multiple staples. Check if the moulding is tight without blocking the open/close mechanism by closing the door/window.

DE: Befestigen Sie die Klemmleiste mit einem Tacker. Tackern Sie nach Bedarf, aber achten Sie darauf, dass die Leiste fest und gerade sitzt. Wenn die Oberfläche uneben ist, verwenden Sie mehrere Klammern.


Prüfen Sie durch Schließen der Tür/des Fensters, ob die Leiste fest sitzt, ohne den Öffnungs-/Schließmechanismus zu blockieren.

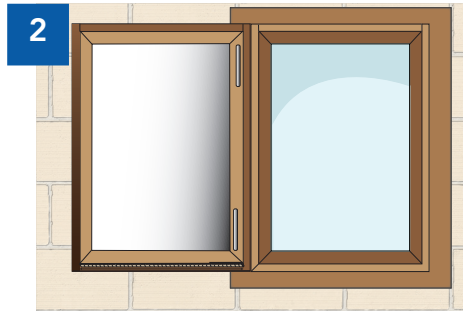

DK: Brug målebånd til at finde den præcise længde, du skal bruge.

EN: Use a tape measure to find the exact length you need.

DE: Verwenden Sie ein Maßband, um die genaue Länge zu ermitteln.

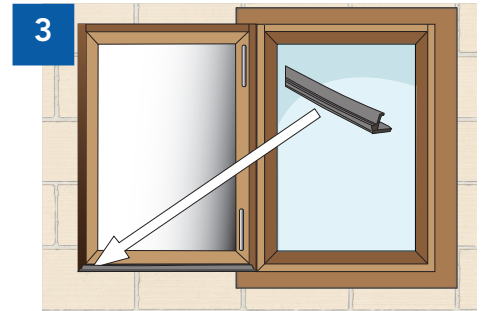

DK: Klip klammelisten til med en liste saks. Hjørnerne klippes i 45° smig. Placér listen korrekt, tæt mod overfladen, men uden at hindre dørens eller vinduets funktion.

EN: Cut the clamp moulding with a pair of scissors. Cut the corners at a 45° angle. Position the moulding correctly close to the surface without impeding the function of the door or window.

DE: Schneiden Sie die Klemmleiste mit einer Schere ab. Schneiden Sie die Ecken in einem Winkel von 45° ab. Bringen Sie die Leiste richtig an, dicht an der Oberfläche, aber ohne die Funktion der Tür oder des Fensters zu beeinträchtigen.



PRIMO

PRIMO DANMARK A/S
Jernbanegade 11
DK-6862 Tistrup
Tlf. 76 98 33 14
www.primolister.com
stdsalg@primo.dk